

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ L 60/80

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 2,0 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1236-1697 N (ca. 126-173 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 80 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 1,6 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 785-1089 N (ca. 80-111 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 80 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 1,6 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 785-1089 N (ca. 80-111 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 80 g/m²

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ ASL

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 2,0 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 1200-1400 N/mm²
Bruchlast: ca. 3698-4316 N (ca. 377-440 kg)
Zinkauflage: mindestens 215 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 1,6 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 1100-1300 N/mm²
Bruchlast: ca. 2168-2560 N (ca. 221-261 kg)
Zinkauflage: mindestens 195 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 1,6 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 785-1089 N (ca. 80-111 kg)
Zinkauflage: mindestens 195 g/m²

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ M 60/100

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 2,5 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1923-2648 N (ca. 196-270 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 100 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 2,0 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1236-1697 N (ca. 126-173 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 100 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 2,0 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1236-1697 N (ca. 126-173 kg)
Zinkauflage: mindestens 60, maximal 100 g/m²

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ SLM/DL

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 2,45 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1854-2541 N (ca. 189-259 kg)
Zinkauflage: mindestens 245 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 1,90 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1109-1530 N (ca. 113-156 kg)
Zinkauflage: mindestens 210 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 1,90 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1109-1530 N (ca. 113-156 kg)
Zinkauflage: mindestens 210 g/m²

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ ASM/BP

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 2,45 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 1150-1350 N/mm²
Bruchlast: ca. 5317-6239 N (ca. 542-636 kg)
Zinkauflage: mindestens 245 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 1,90 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 1200-1400 N/mm²
Bruchlast: ca. 3335-3895 N (ca. 340-397 kg)
Zinkauflage: mindestens 210 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 1,90 mm +/- 0,09 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1108-1530 N (ca. 113-156 kg)
Zinkauflage: mindestens 210 g/m²

Technisches Datenblatt:

Knotengeflecht - Typ ASS

Waagerechte Kopf- und Fußdrähte: ca. 3,0 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 1050-1250 Nmm²
Bruchlast: ca. 7280-8672 N (ca. 742-884 kg)
Zinkauflage: mindestens 255 g/m²

Waagerechte Fülldrähte: ca. 2,5 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 1150-1350 N/mm²
Bruchlast: ca. 5543-6504 N (ca. 565-663 kg)
Zinkauflage: mindestens 245 g/m²

Senkrechte Fülldrähte: ca. 2,5 mm +/- 0,12 mm
Festigkeit: ca. 400-550 N/mm²
Bruchlast: ca. 1923-2649 N (ca. 196-270 kg)
Zinkauflage: mindestens 245 g/m²

Knotengeflecht

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Geflecht | 80/6/15 | 80/8/15 | 100/8/15 | 100/15/15 |
| Höhe | 80 cm | 80 cm | 100 cm | 100 cm |
| Anzahl der Waagerechtdrähte | 6 Stück | 8 Stück | 8 Stück | 15 Stück |
| Qualität: L 60-80 | | | | |
| Qualität: ASL | | | | |
| Qualität: M 60-100 | | | | |
| Qualität: SLM/DL | X | X | X | X |
| Qualität: ASM/BP | | | | |
| Qualität: ASS | O | O | O | O |
| Rollenlänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Abstand Senkrechtdrähte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand der waagerechten Drähte von unten nach oben | 4 x 15 cm 1 x 20 cm | 5 x 10 cm 2 x 15 cm | 3 x 10 cm 2 x 15 cm 2 x 20 cm | 8 x 5 cm 6 x 10 cm |

X Lagerware

O Auf Anfrage bestellbar

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten

Knotengeflecht


| | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |
| Geflecht | 120/16/15 | 130/18/15 | 150/13/15 | 150/19/15 |
| Höhe | 120 cm | 130 cm | 150 cm | 150 cm |
| Anzahl der Waagrechtdrähte | 16 Stück | 18 Stück | 13 Stück | 19 Stück |
| Qualität: L 60-80 | | | X | |
| Qualität: ASL | | | O | |
| Qualität: M 60-100 | | | | |
| Qualität: SLM/DL | X | X | | X |
| Qualität: ASM/BP | | | | |
| Qualität: ASS | O | O | | O |
| Rollenlänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Abstand Senkrechtdrähte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand der waagerechten Drähte von unten nach oben | 8 x 5 cm 6 x 10 cm 1 x 20 cm | 10 x 5 cm 6 x 10 cm 1 x 20 cm | 7 x 10 cm 4 x 15 cm 1 x 20 cm | 8 x 5 cm 8 x 10 cm 2 x 15 cm |

X Lagerware

O Auf Anfrage bestellbar

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten

Knotengeflecht

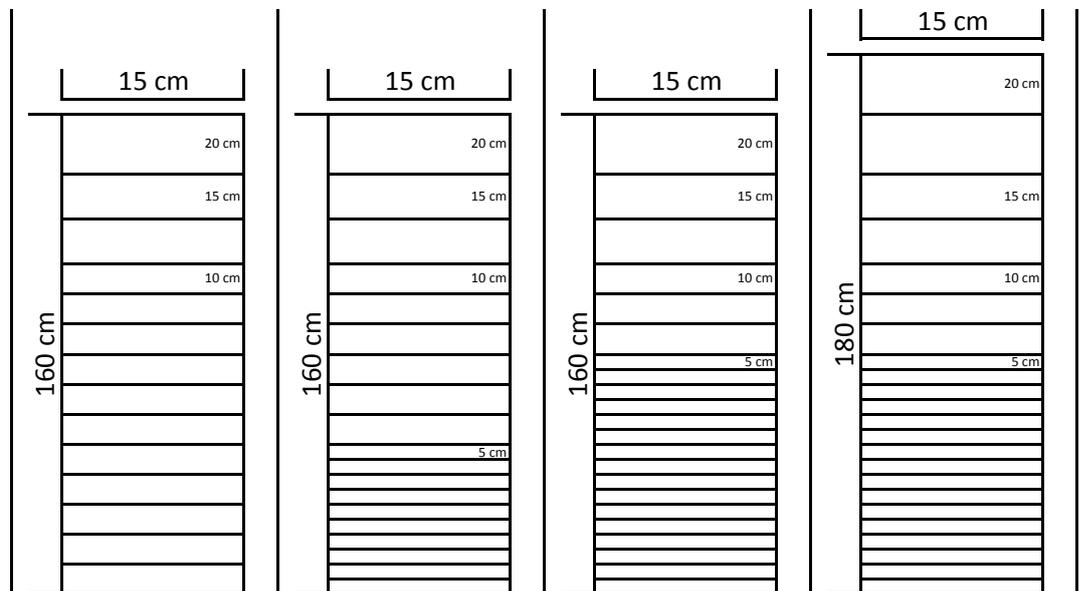

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Geflecht | 160/15/15 * | 160/20/15 | 160/23/15 | 180/24/15 |
| Höhe | 160 cm | 160 cm | 160 cm | 180 cm |
| Anzahl der Waagrechtdrähte | 15 Stück | 20 Stück | 23 Stück | 24 Stück |
| Qualität: L 60-80 | | X | X | X |
| Qualität: ASL | | O | X | X |
| Qualität: M 60-100 | | X | X | X |
| Qualität: SLM/DL | | X | X | X |
| Qualität: ASM/BP | O | X | X | X |
| Qualität: ASS | | | | |
| Rollenlänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Abstand Senkrechtdrähte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand der waagerechten Drähte von unten nach oben | 11 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm | 10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 1 x 20 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 2 x 20 cm |


* auch erhältlich als 160/15/30 ASM/BP

X Lagerware

O Auf Anfrage bestellbar

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten

Knotengeflecht

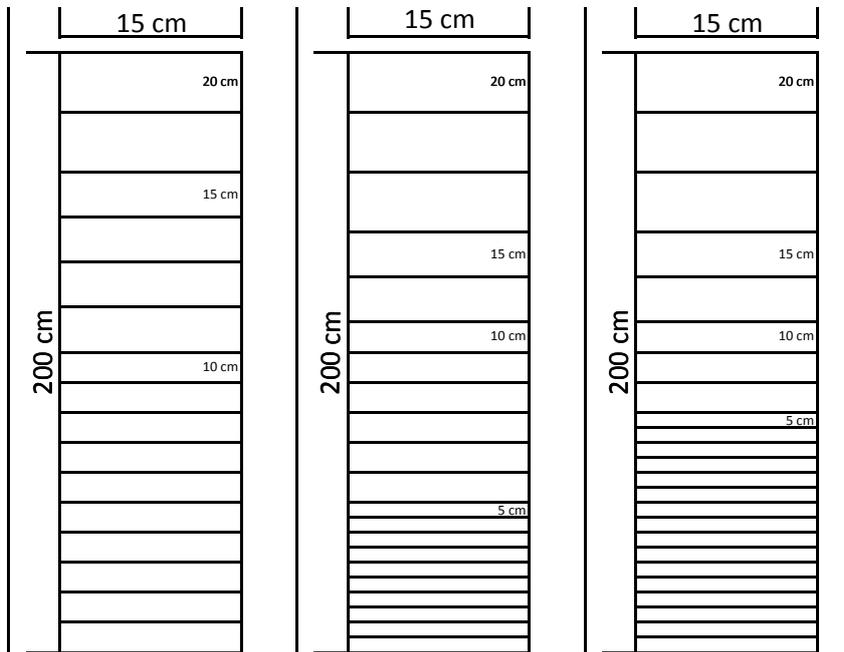

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| Geflecht | 200/17/15 * | 200/22/15 | 200/25/15 |
| Höhe | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
| Anzahl der Waagrechtdrähte | 17 Stück | 22 Stück | 25 Stück |
| Qualität: L 60-80 | | X | |
| Qualität: ASL | | X | |
| Qualität: M 60-100 | | X | X |
| Qualität: SLM/DL | X | X | X |
| Qualität: ASM/BP | X | O | X |
| Qualität: ASS | X | X | |
| Rollenlänge | 50 m | 50 m | 50 m |
| Abstand Senkrechtdrähte | 15 cm | 15 cm | |
| Abstand der waagerechten Drähte von unten nach oben | 10 x 10 cm 4 x 15 cm 2 x 20 cm | 10 x 5 cm 6 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm |


* Auch erhält als 200/17/30 ASM/BP

X Lagerware

O Auf Anfrage bestellbar

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten

Knotengeflecht

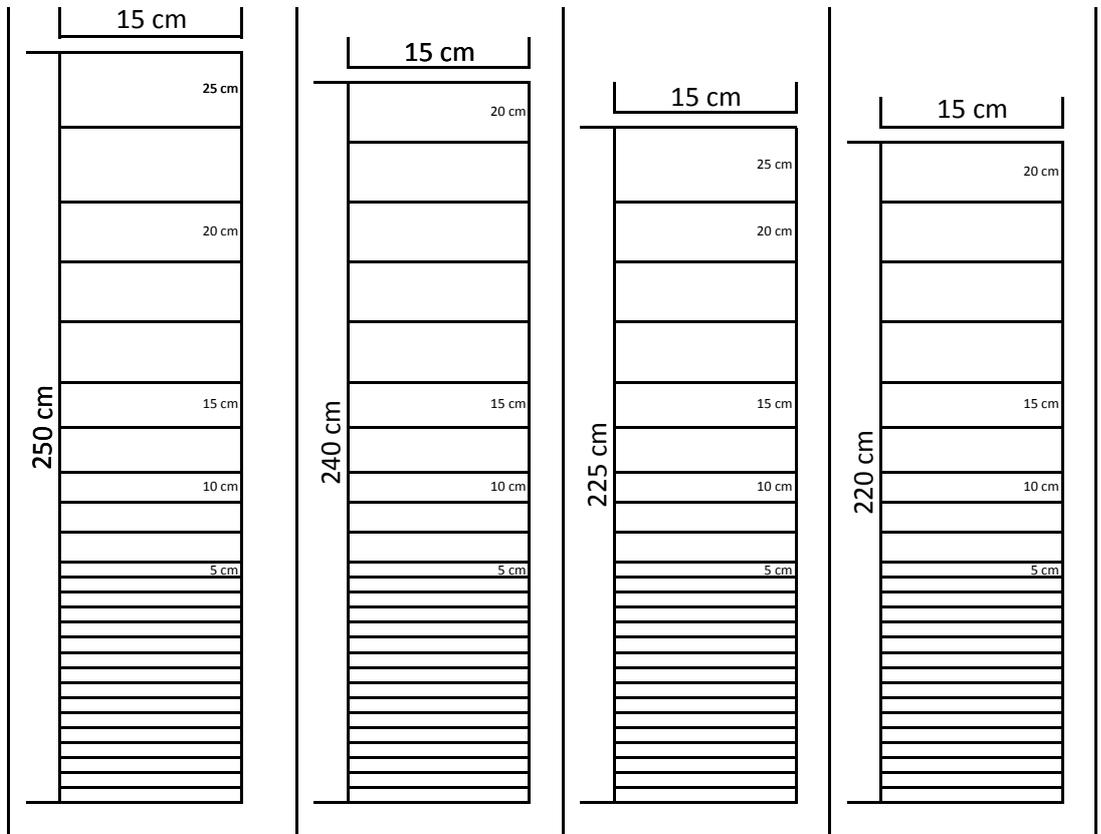

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Geflecht | 250/27/15 | 240/27/15 | 225/26/15 | 220/26/15 |
| Höhe | 250 cm | 240 cm | 225 cm | 220 cm |
| Anzahl der Waagerechtdrähte | 27 Stück | 27 Stück | 26 Stück | 26 Stück |
| Qualität M 60 -100 | O | O | O | O |
| Qualität: ASM/BP | O | O | O | O |
| Rollenlänge | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Abstand Senkrechtdrähte | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Abstand der waagerechten Drähte von unten nach oben | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm 2 x 25 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 5 x 20 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 3 x 20 cm 1 x 25 cm | 16 x 5 cm 3 x 10 cm 2 x 15 cm 4 x 20 cm |

X Lagerware

O Auf Anfrage bestellbar

Druckfehler oder Irrtum vorbehalten